

DÜNGE-TECHNIK

Wirtschaftlich und Zuverlässig



ANDOCKTRICHTER

Anwendung

Realisierung einer flexiblen, medienbeständigen und druckdichten Kuppelungsverbindung zwischen Güllefass und Andockstation zur Gewährleistung einer effizienten und verlustfreien Befüllung.

Material

SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk)

Besondere Merkmale

- Größen: 6", 8", 10"
- Formstabiler Trichter mit präziser Dichtkontur und elastischem Balg
- optimal bei unebenen Andocksituationen
- Medienbeständiges Elastomer für lange Lebensdauer



Elastisch



UV-beständig



Witterungs-
beständig



GÜLLESCHLAUCH

Anwendung

Förderung flüssiger Nährstoffe vom Tank bis zum Ausbringsystem.

Material

Schlauchseele: Weich-PVC, glatt

Einlage: PVC/PE

Schlauchdecke: Weich-PVC, leicht gewellt



Elastisch




UV-beständig



Witterungs-
beständig

Besondere Merkmale

- Flexibler PVC-Schlauch für einfache Handhabung
- Glatte Innenwand für gleichmäßige, verlustarme Förderung

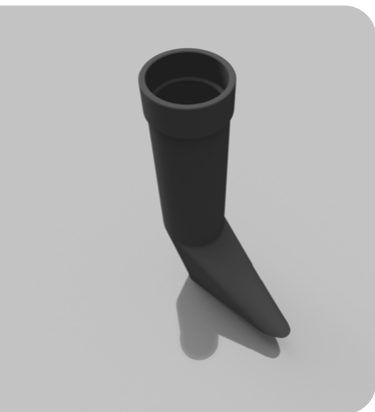

GÜLLESCHLEPPSCHUH

Anwendung

Präzise, bodennahe Ausbringung von Gülle – für effiziente Nährstoffnutzung und reduzierte Emissionen.

Material

Verschleißfestes Elastomermaterial (NR/SBR), wahlweise mit Stahleinlegern zur Verstärkung.



UV-beständig



Witterungs-
beständig



Verschleißfest

Besondere Merkmale

- Verschleissoptimiertes Material
- Formstabiler und gleichzeitig flexibler Elastomerkörper zur optimalen Boden Anpassung



Kontakt

l.gruenig@jaeger-gk.de

Tel.: +49 511 - 53 58 118

Mobil: +49 151 - 114 59 503